アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工業者様用

施工説明書

内装用壁材 モダンスタイルウォール壁パネル

〈グリッド〉〈グリッドボーダー〉

この説明書には、施工上重要な項目が記載されています。本製品を長期間美しく、安全にお施主様に使用して頂けるよう、また、トラブルのない確実な施工をして頂くためにも施工の際にはよく読み、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 注 意　必ずお守りいただきたいこと

○加工するときには加工工具の注意事項を守って、安全に作業してください。必要に応じて防塵マスク、保護手袋、眼鏡を着用してください。
○当製品は内装材です。屋外には使用できません。
○水のかかる場所、湿気の多い場所への施工は避けてください。
○玄関等に施工する場合には水がかからないよう、たたきから100mm以上上げてご使用ください。
○内装制限を受ける場所には施工できません。不燃・準不燃・難燃には適合していません。
○接着剤が硬化するまでは強い衝撃を与えたり、水がかからないようにしてください。
○クロス下地には、施工しないでください。クロス剥離により脱落する恐れがあります。

仕　様

サ　イ　ズ：5.6mm厚さ、450×1800mm
梱包・入数：(グリッド) ダンボールケース4枚 (3.24m²) 入り
　　(グリッドボーダー) ダンボールケース2枚 (1.62m²) 入り
基　　材：MDF
表面化粧：ポリサンドシート
縁　加　工：四周特殊本実加工
ホルムアルデヒド規制：国土交通大臣認定 (F☆☆☆☆)

正面図

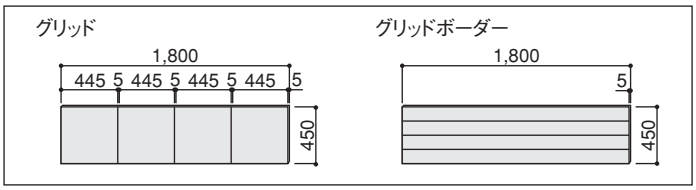

部材仕様

基　　材：MDF
入　　数：〈巾木・額縁セット〉各1本入り
　　〈見切/入隅見切縁〉2本入り〈出隅〉1本入り
表面化粧：ポリサンドシート
ホルムアルデヒド規制：告示対象外部位製品 (F☆☆☆☆)

専用施工部材

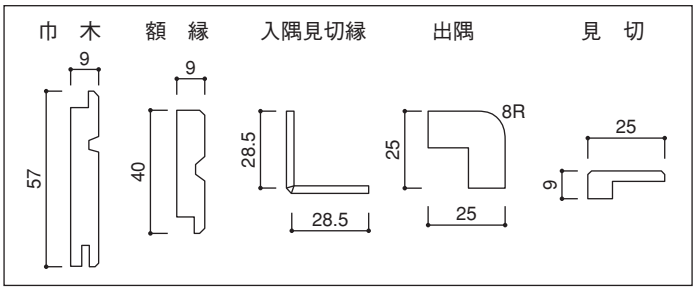

施工上のご注意

○施工前には必ず仮並べをして全体の調和をとり、割り付けを行ってください。

下地施工

○下地は木下地としてください。胴縁 (40×40mm以上) を303mm間隔以下に組み、その上に合板、石膏ボード (9mm厚以上) を捨て張りしてください。
　胴縁、合板の含水率は、15%以下のものを使用してください。
　含水率の高いものを使用されますと、施工後表面の変色や反りの原因となることがあります。
○合板、石膏ボードは不陸のないように調整してください。

割り付け

○施工前に必ず仮並べを行い、壁面全体の色調を確認の上、施工を始めてください。
○壁面センター割りの施工をお勧めします。また、上下左右にボーダーパネルを配置するレイアウトも可能です。
○水平、垂直には十分注意してください。

ON-K19-101122

施　　工

○施工は、ステープルと接着剤を使用してください。
　ステープル:幅4mm長さ20mm以上（石膏ボードを貫通して木下地に届く長さのもの）
　接着剤:根太用ボンドウレタン

○施工手順

1. 巾木を施工します。接着剤およびフィニッシュネイルにて固定してください。
2. 張り始め側（左側）に見切を接着剤、フィニッシュネイルにて巾木上に固定してください。
3. パネル裏面に下図のように塗布し、壁面にステープルで固定してください。
　ステープルは、雌実下側へ固定してください。
　ステープルの固定間隔は、150mm間隔で行い、木下地のない部分も固定してください。
　木下地のある箇所は、必ず木下地までステープルが貫通するように固定してください。

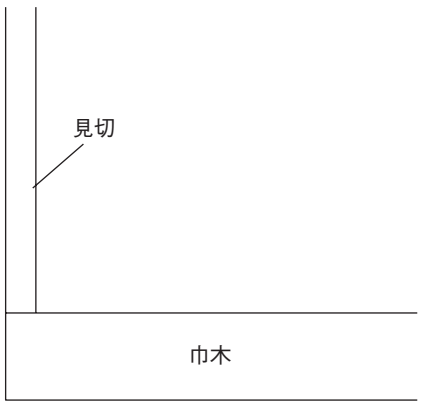

接着剤塗布位置

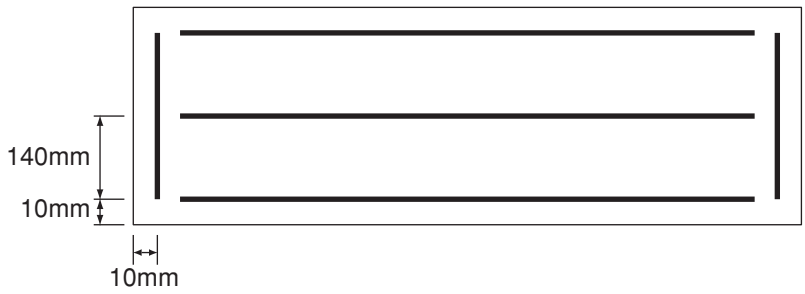

接着剤の口径は8mm（鉛筆の太さ）としてください。

納まり図

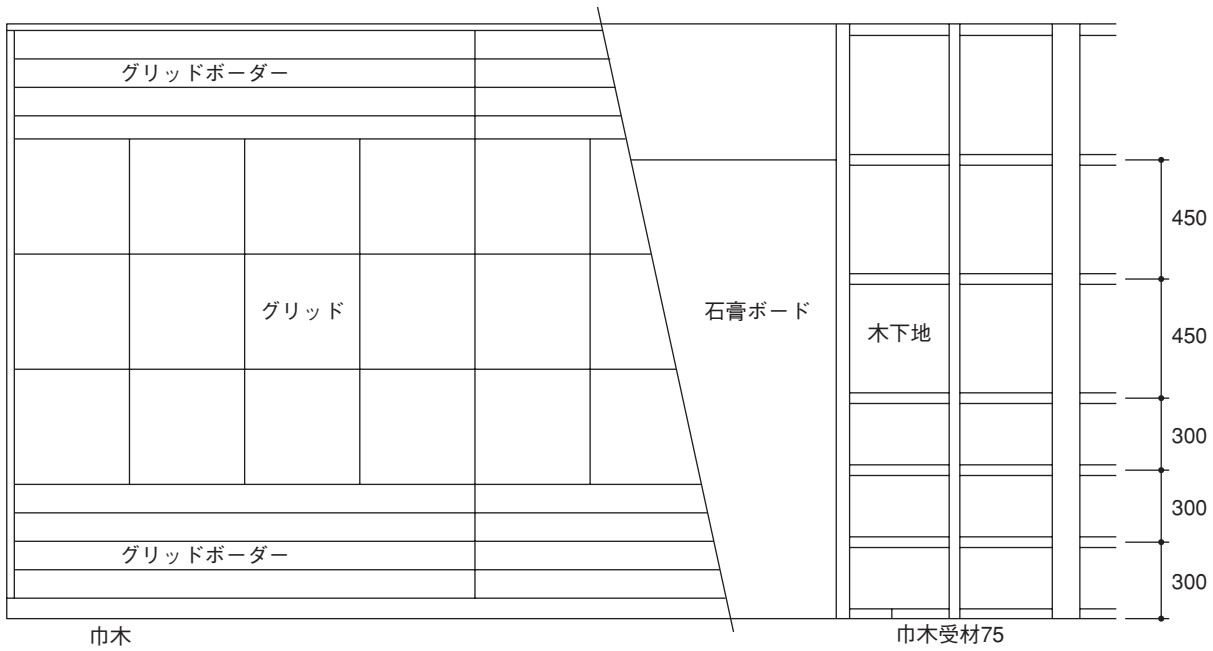

巾木

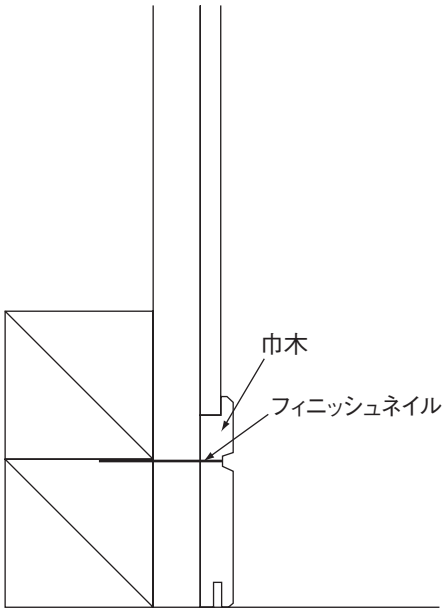

入隅

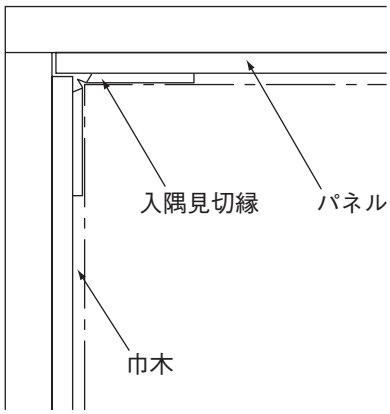

出隅

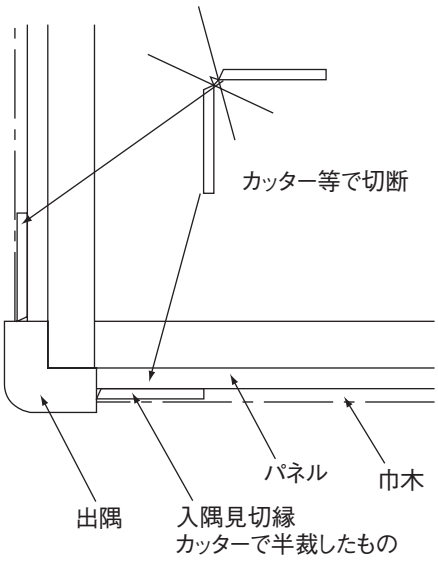

見切

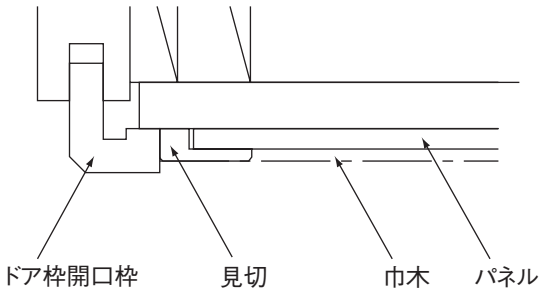

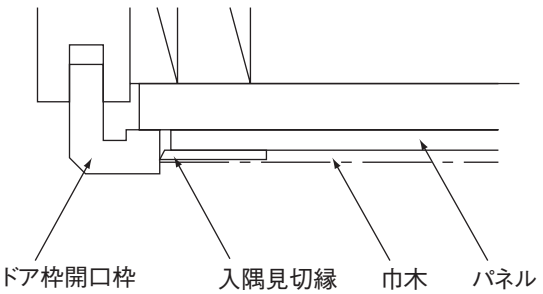

施主様に必ずお渡しください

お手入れ・諸注意

・ 日常のお手入れは、乾いた布で乾拭きし、濡れ雑巾でのお手入れはお避けください。
・ 汚れのひどいときの掃除には、固くしぼった濡れ雑巾を用い、使用後速やかに乾いた布でお拭き取りください。
・ クレヨン・マジックなどによる落書きには、シンナー又はシミ抜き用ベンジンを含ませた布で手早く拭き取ってください。(シンナー等を塗ったまま放置しないでください)
・ 万一水のかかった場合、速やかに乾いた布で拭き取り、乾燥させてください。製品がふくらむことが有ります。
・ 表面にスリキズや凹キズを付けますと補修出来ないことが有りますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、設計・施工・使用にあたっては、下記の点をお守りください。

（1）製品の検討・設計にあたっては…
- ＊このカタログに掲載の製品には、使用用法・場所などを限定するものがあります。製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
- ＊設計時には、「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

（2）施工にあたっては…
- ＊「施工説明書」もよく読み、正しく施工してください。
- ＊専門施工を必要とする製品は、必ず専門の工事店様にご依頼ください。

（3）使用にあたっては…
- ＊取扱いに注意が必要なものには、「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついています。ご使用の前によく読み、使用上の注意をお守りください。

【工務店様へお願い】
「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、必ずお施主様にお手渡しください。

商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象商品
モダンスタイルウォール壁パネル

■保証期間
引渡し後2年とさせていただきます。
弊社商品の引渡し完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間を経過した製品においても、修理可能なものは、有償にて修理を承ります。

■保証期間内でも以下の場合は有料となります。
①建物の設計・施工に起因する場合
②自然現象・周辺環境等の不可抗力に起因する場合
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する場合
④入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する場合
⑤経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、磨耗など
⑥製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
⑦その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合

製品全般に関するご相談は

お客様センター

0120-787-505
携帯電話からはナビダイヤルをご利用ください。
0570-064-876
（大阪に着信します。通話料はお客様負担となります。）
受付時間：平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。）

有償の修理・部品交換のご相談・ご依頼は

ダイケンホーム&サービス（株）
大阪 **TEL (06)4257-3121**
受付時間：平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。）

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針（プライバシーポリシー）」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。（大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。） 尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。 またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

お問い合わせ、カタログ請求は、Webでも!
大建工業のホームページのご案内
DAIKEN　検　索　カチッ

大建工業株式会社
本　社　〒530-8210
大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ）22F

製品の詳細のお問い合わせは
建築音響部　サウンドセンター
（東京）TEL 03（6271）7785
（岡山）TEL 086（262）0198